

LIBRA 650X250X250

CABINE BETREEDBAAR (MULTIBLOC)

ZONDER KELDER OF KELDER 80/100/120




- CONFORMITEIT EUROPESE NORM IEC 62271-202: 2014-03 - IAC AB

(CESI-IPH TEST REPORT DOC-001-20-1/7-01)

- CONFORM DE BEPALINGEN VAN SYNERGRID C2/112 - C2/115

- SYNERGRID HOMOLOGATIENUMMER: 005-03-0001

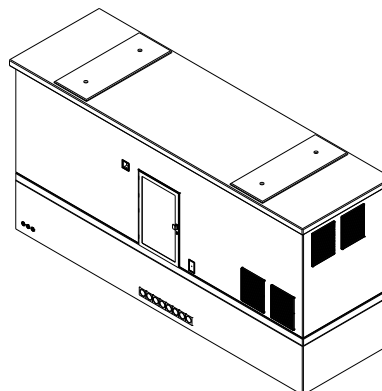

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen intern	650 x 250 x 250 cm (LxBxH)			
Tussenwand (optie)	betonnen tussenwand (dikte 7 cm) mogelijk op aanvraag			
Afmetingen extern	670 x 270 x 284 cm (LxBxH)			
Grondoppervlakte	670 x 270 cm (LxB)			
Max. leeggewicht cabine + vloerplaat	18.855 kg			
Max. leeggewicht dakplaat	5.900 kg			
Max. leeggewicht <u>aparte</u> kelder	zonder kelder	80 cm	100 cm	120 cm
	/	11.755 kg	13.065 kg	14.375 kg
Max. totaal leeggewicht	24.755 kg	36.510 kg	37.820 kg	39.130 kg
Betonkwaliteit en sterkte	EC2 - zelfverdichtende beton - C40/50			

INSTALLEERBARE MS/LS APPARATUUR

De cabine is als multi-merk opgevat	
Gehomologeerd voor AAxx materiaalklasse	AA10/AA20-schakelmateriaal (RMU)
	AA31-schakelmateriaal (MOD)
Standaard maximum vermogen transformator	1250 kVA / 1600 kVA / 2000 kVA
	3-Fasig conform NBN en 50464-1 en NBN EN 60076-1
	met vloeistof gevuld – ECO Design Fase 2 – Cfr. Richtlijn 548/2014
	t.e.m. 2000 kVA in een subcabine mits aanpassingen
Brandvrije olieopvangbak (optie)	gegalvaniseerde stalen olieopvangbak in de kelder (volume i.f.v. vermogen transformator)

TECHNISCHE OPENINGEN

Type deur	Staal met 3 puntsluiting voorzien van C4-High coating + 4 scharnieren
Type cilinder deur	Europrofiel + antipaniek draaiknop
Type roosters	in standaard uitvoering 2x C4-High gecoate, stalen roosters 70 x 90 cm
Kabeldoorvoeren (standaard)	in standaard uitvoering 8x Hauff 150-K of 8x Roxtec KOS 150/160
Aardingsdoorvoeren (standaard)	3x HEA-ISP-M12/150

AFWERKINGEN









Buitenafwerking cabine	in standaard uitvoering structuurverf (crepi): RAL 6003 - groen / RAL 7035 - lichtgrijs / RAL 9010 - wit
Buitenafwerking dakplaat en vloerplaat	in standaard uitvoering zwarte waterdichte 2-componenten coating
Binnenafwerking wanden	in standaard uitvoering geschilderde wanden in witte verf

MEEST GEBRUIKTE TOEPASSINGEN

Installatie van een complexe schakelcombinatie tot 8 cellen	Als gemengde cabine klant/netbeheerder (DNG/DNB)
HS-cabine met meerdere transformatoren + schakelcombinatie + ALSB	Prefab behuizing voor industriële componenten



LIBRA 650X250X250

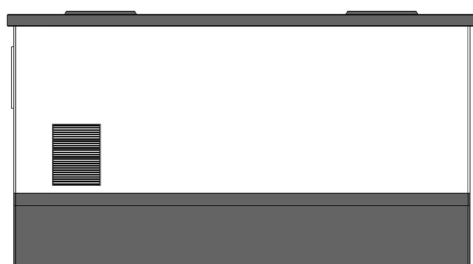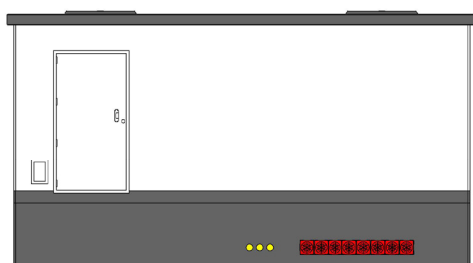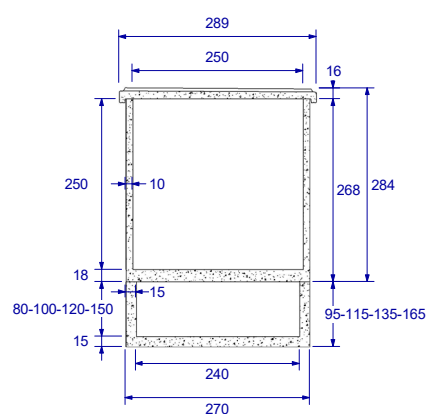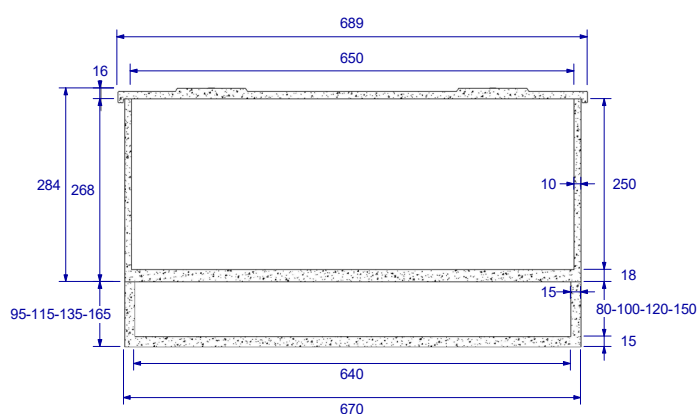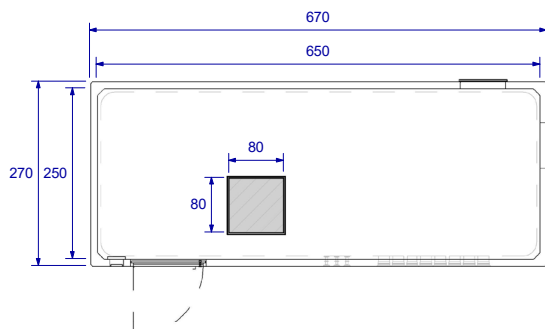

Dit betreft de standaarduitvoering. Andere opties zijn eveneens mogelijk.
Meerprijzen voor andere afwerkingen (bv. steenstrips, zadeldak in leien...) zijn op aanvraag verkrijgbaar.