


## FUNCTIONELE OPENINGEN

Toegangsdeur voor betreedbare cabines - brandvertragend

TOEGANGSDEUR - BRANDVERTRAGEND	
<b>AFMETINGEN (mm)</b>	Vrije deuropening : 1000x2000 (rechts- of linksopend)
<b>OPENING WAND (MM)</b>	1080x2070
<b>TOEPASSING CABINE</b>	betreedbare cabines
<b>MATERIAAL</b>	Deurkader : Stalen Forster structuur Fuego Light Deurblad : Staalplaat 1.5mm/ 3x RF paneel / staalplaat 1.5mm Gesableerd (Sa2.5) en verzinkt staal (ZN40)
<b>CLASSIFICATIE</b>	Cabines met MS Schakelmateriaal AA10-AA20-AA31-AA33
<b>AFWERKING STANDAARD</b>	RAL 9010 - 6003 - 7035
<b>AFWERKING ANDERE</b>	op aanvraag
<b>COATING TYPE</b>	Thermocoating C4 HIGH poederlak volgens RAL N°
<b>AANTAL SCHARNIEREN</b>	4 stalen scharnieren met inox rollers
<b>SLUIJSYSTEEM</b>	Lateraal 3-puntsluiting
<b>DEURVERGENDELING</b>	90° en 165° - vaste handgreep
<b>NORMREFERENTIES</b>	EN 1363-1/2 – EN1634-1 – EN 13501-2
<b>EI CLASSIFICATIES</b>	EI30-EI60-EI90-EI120 Gecertificeerd door FORSTER-DEJOND
<b>TESTRAPPORTEN RF</b>	Laboratoire Effectis France N°06-A-106 & 08-A-287
<b>IP &amp; IK</b>	IP23D (EN 60529) & IK10 (EN 62262)
<b>CERTIFICATIE MONTAGE</b>	Instituut voor brandveiligheid v.z.w. ISIB N°4258 (Benor/ATG)
<b>MONTAGE</b>	Minimaal stalen schroeven 4.8mm – stalen boorplug
<b>CILINDERTYPE</b>	Europrofiel - lengte 30/30 met antipaniek draaiknop

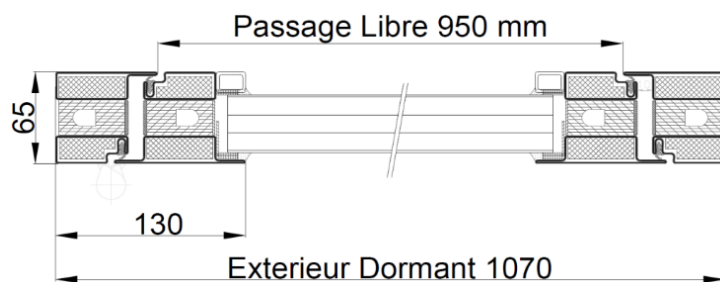

**forsterfuego®.light**

