


PUITS SPÉCIAUX EN BÉTON

Type Puits de sédimentation



1

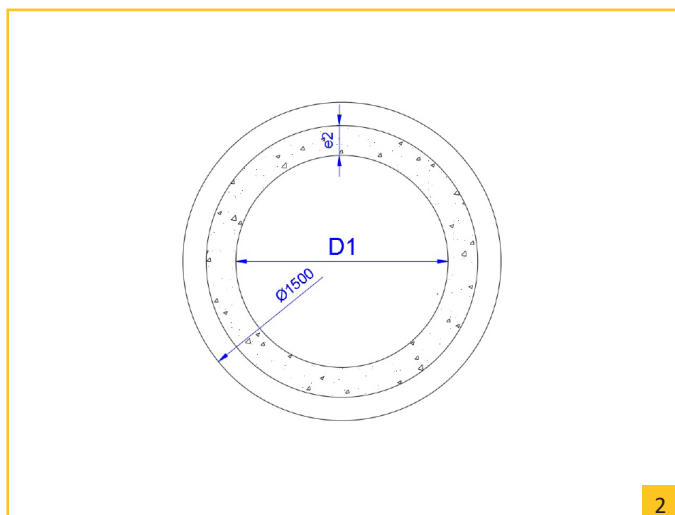

2


BASE DE DÉCANTATION			
Type	e (mm)	D1 (mm)	kg*
BZV	200	1000	± 528

APPLICATIONS :

- infiltration d'eau dans le sol.

POSSIBILITÉS :

- raccords avec tuyaux en béton Ø 300 à 600 mm;
- raccords avec tuyaux en grès;
- raccords avec tuyaux en PVC;
- plusieurs des rehaussements standard pour obtenir la profondeur désirée.

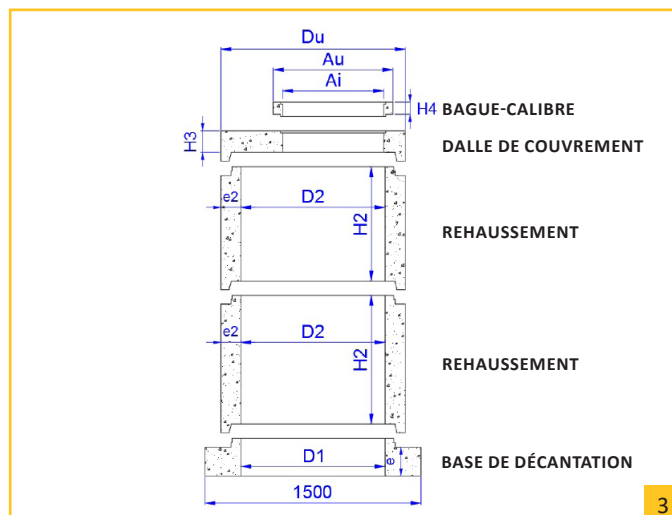

3

REHAUSSEMENT				
Type	D2 (mm)	e2 (mm)	H2 (mm)	kg*
RC 40	1000	140	400	± 470
RC 60			600	± 710
RC 80			800	± 950
RC 110			1100	± 1310
RC 165			1650	± 1980

DALLE DE COUVREMENT				
Type	Du (mm)	Ai (mm)	H3 (mm)	kg*
RD 70	1280	700	150	± 370

BAGUE-CALIBRE				
Type	Au (mm)	Ai (mm)	H4 (mm)	kg*
E 70 / 80	940	700	80	± 60
E 70 / 150	940	700	150	± 110

kg*: poids non-certifié BENOR.