


OUVERTURES FONCTIONELLES

Porte d'entrée pour cabines pénétrables - coupe-feu

PORTE D'ENTRÉE - COUPE-FEU	
DIMENSIONS (mm)	Ouverture utile : 1000x2000 mm (ouvrant gauche - droit)
OUVERTURES MURALES (MM)	1080x2070
APPLICATION	cabines pénétrables
MATÉRIAU	Cadre porte : Forster structure acier Fuego Light Battant : structure acier 1.5mm/ 3x RF panneau / acier 1.5mm Sablé (Sa2.5) et acier zingué (ZN40)
CLASSIFICATION	Cabines avec Mat.de coupure MT AA10-AA20-AA31-AA33
FINITION STANDARD	RAL 9010 - 6003 - 7035
AUTRE FINITION	Sur demande
TYPE DE COATING	Thermocoating C4 HIGH laquage poudre suivant N°RAL
NORMBRE DE CHARNIÈRES	4 charnières en acier avec rouleaux en acier inoxydable
SYSTEME DE VERROUILLAGE	latéral à 3 points
VERROUILLAGE DE PORTE	90° en 165° - poignée fixe
NORMES DE REFERENCE	EN 1363-1/2 – EN1634-1 – EN 13501-2
CLASSIFICATIONS EI	EI30-EI60-EI90-EI120 Certifiée par FORSTER-DEJOND
RAPPORT D'ESSAIS RF	Laboratoire Effectis France N°06-A-106 & 08-A-287
IP & IK	IP23D (EN 60529) & IK10 (EN 62262)
CERTIFICATION MONTAGE	Institut de sécurité incendie v.z.w. ISIB N°4258 (Benor/ATG)
MONTAGE	Vis minimum en acier 4.8mm - cheville de perçage en acier
TYPE CYLINDRE	cylindre profil euro 30/30 avec bouton rotatif antipanique

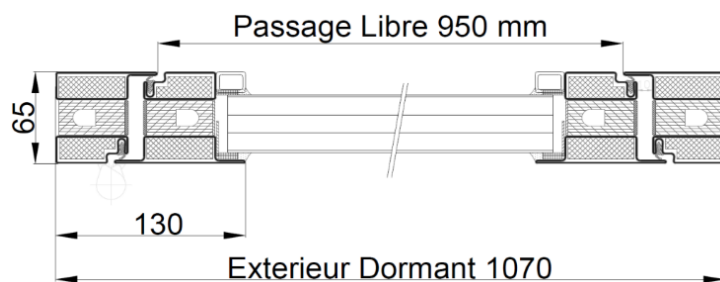

forsterfuego®.light

