


OUVERTURES FONCTIONELLES

trappes

TRAPPE 500x500	
DIMENSIONS (mm)	560x560 (sans poignée)
OUVERTURE UTILE (mm)	500x500
POIDS	15 kg
APPLICATIONS CABINES	BB05 et BB10 cabines Lithobeton
CERTIFICATION	OCB V4921694
MATÉRIEL	Acier galvanisé résistant à la corrosion
ÉLÉMENTS	- cadre à encastrée avec couvercle amovible - cadre avec renforts latérales - joint de caoutchouc entre le cadre et le couvercle
ASSEMBLÉE	le couvercle est vissé dans le cadre et est muni d'une lèvre de connexion pour un raccordement à la terre.
OUVRIR	clés de manipulation inclus

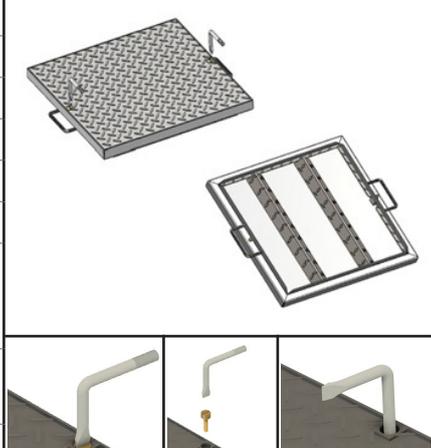

TRAPPE 600x600	
DIMENSIONS (mm)	660x660 (sans poignée)
OUVERTURE UTILE (mm)	600x600
POIDS	22 kg
APPLICATIONS CABINES	BB05 et BB10 cabines Lithobeton
CERTIFICATION	OCB V4921694
MATÉRIEL	Acier galvanisé résistant à la corrosion
ÉLÉMENTS	- cadre à encastrée avec couvercle amovible - cadre avec renforts latérales - joint de caoutchouc entre le cadre et le couvercle
ASSEMBLÉE	le couvercle est vissé dans le cadre et est muni d'une lèvre de connexion pour un raccordement à la terre.
OUVRIR	clés de manipulation inclus



TRAPPE 800x800	
DIMENSIONS (mm)	860x860 (sans poignée)
OUVERTURE UTILE (mm)	800x800
POIDS	24 kg
APPLICATIONS CABINES	BB05 et BB10 cabines Lithobeton
MATÉRIEL	Acier galvanisé résistant à la corrosion
ÉLÉMENTS	- cadre à encastrée avec couvercle amovible - cadre avec renforts latérales - joint de caoutchouc entre le cadre et le couvercle
ASSEMBLÉE	le couvercle est vissé dans le cadre et est muni d'une lèvre de connexion pour un raccordement à la terre.
OUVRIR	clés de manipulation inclus

