


SPECIALE BETONPUTTEN

Type Bezinkput

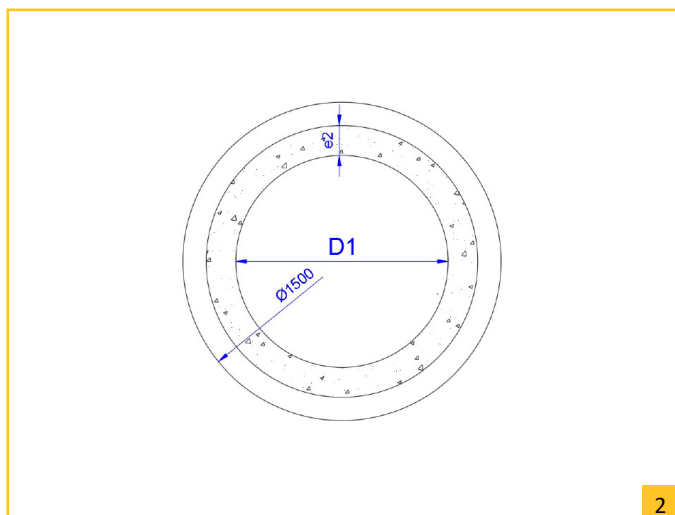

2


BEZINKVOET			
Type	e (mm)	D1 (mm)	kg*
BZV	200	1000	± 528

TOEPASSING :

- waterinfiltratie in de bodem.

MOGELIJKHEDEN :

- aansluitingen met Betonbuizen \varnothing 300 mm t.e.m. 600 mm;
- aansluitingen met Gres-buizen;
- aansluitingen met PVC-buizen;
- meerdere standaard opzetstukken om tot de gewenste diepte te komen.

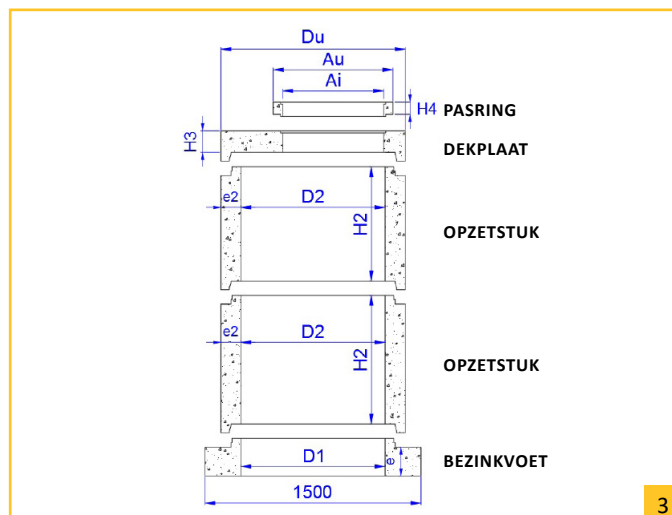

3

OPZETSTUK				
Type	D2 (mm)	e2 (mm)	H2 (mm)	kg*
RC 40	1000	140	400	± 470
RC 60			600	± 710
RC 80			800	± 950
RC 110			1100	± 1310
RC 165			1650	± 1980

DEKPLAAT				
Type	Du (mm)	Ai (mm)	H3 (mm)	kg*
RD 70	1280	700	150	± 370

PASRING				
Type	Au (mm)	Ai (mm)	H4 (mm)	kg*
E 70 / 100	940	700	100	± 78,8
E 70 / 150	940	700	150	± 110

kg*: gewicht niet onder het Benor-merk gecertificeerd

