



STRAATKOLK

Type A/I - infiltratie 1+ - volgens SB250 Hoofdstuk 3 - 40

110x110x60 cm

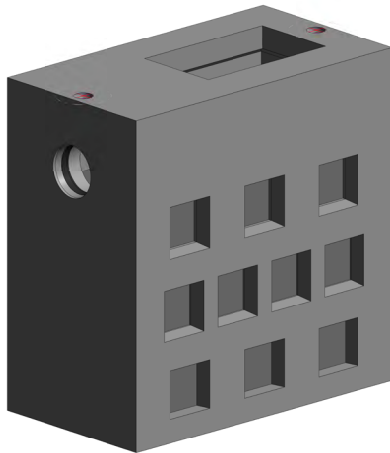


BOVENAANZICHT

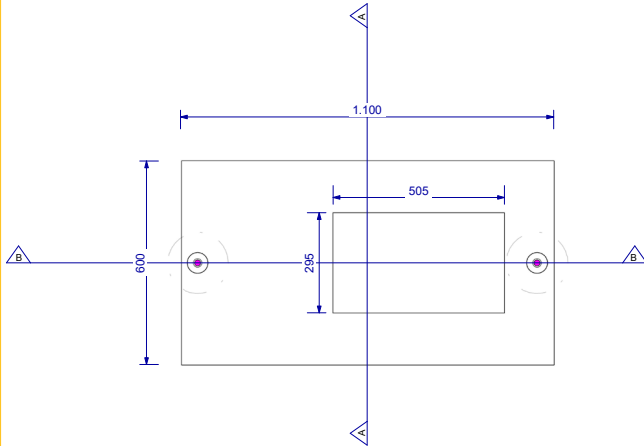


2

DOORSNEDE A-A

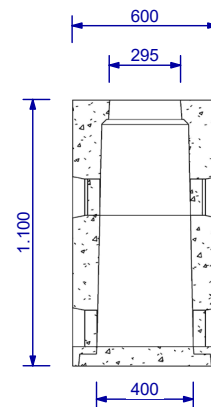

3

DOORSNEDE B-B

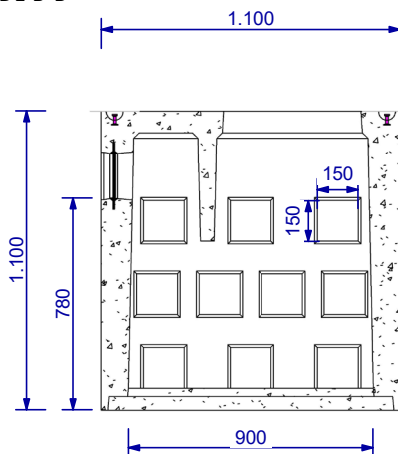

4

EIGENSCHAPPEN :

- zelfverdichtende beton;
- gewicht : ± 740 kg;
- buffervolume : $0,270 \text{ m}^3$;
- infiltratieoppervlak : $0,45 \text{ m}^2$;
- 20 poreuze openingen in de wanden;
- drainerend vermogen : 2000 l/u ;
- stankslot en dekplaat monoliet aan de wanden verbonden.
- Dit type kolk wordt door Aquafin aanvaard als voorbehandeling bij infiltratiesystemen.

AANSLUITMOGELIJKHEDEN :

- MHR PVC dia. 160 mm (standaard aansluiting);
- indrukmoef PVC dia. 160 mm op aanvraag;
- indrukmoef GRES dia. 150 mm op aanvraag.

RIOOLMOND (NIET MEEGELEVERD) :

- type EJ D400 (BENOR, plat of gebogen) of
- type B10C (BENOR, plat of gebogen).

PLAATSING :

- zie de [bestektekst](#) op onze website.

HIJSVOORZIENING :

- 2ST DEHA-ankers 1,3 ton