

BESCHERMBLOKKEN

type Voetstuk rond H50D2




EIGENSCHAPPEN :

- trilbeton;
- lengte : 550 mm;
- breedte : 550 mm;
- hoogte : 500 mm;
- opening : 220x220 mm (45° gedraaid);
- gewicht 2 stukken : ± 190 kg.

TOEPASSINGEN :

- ze worden geplaatst rond verlichtingspalen, palen voor reclameborden, verkeersborden, ...
- de blokken beschermen de basis van de palen tegen beschadiging door go-carts, fietsen, parkerende voertuigen, ...
- zonder opening kan de beschermingsblok ter hoogte van poortopeningen als geleidingsblok geplaatst worden.

BOVENAANZICHT

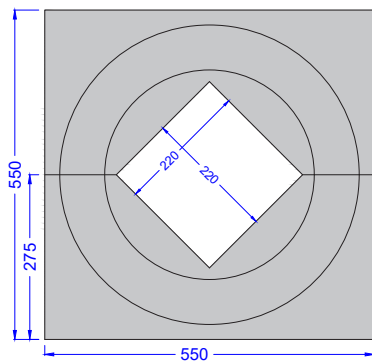

ZIJEAANZICHT

